

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

SPEC
DIALOG(R) File 347:JAPIO
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.


01426861 **Image available**
LIQUID JET RECORDING APPARATUS

PUB. NO.: 59-138461 A)
PUBLISHED: August 08, 1984 (19840808)
INVENTOR(s): HARA TOSHITAMI
 YANO YASUHIRO
 HARUTA MASAHIRO
APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP
 (Japan)
APPL. NO.: 58-012444 [JP 8312444]
FILED: January 28, 1983 (19830128)
INTL CLASS: [3] B41J-003/04
JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD: R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)
JOURNAL: Section: M, Section No. 343, Vol. 08, No. 267, Pg. 34,
 December 07, 1984 (19841207)

ABSTRACT

PURPOSE: To record an image increased in the faithfulness of the response to a recording signal and high in resolving power and quality at a high speed in a liquid jet recording apparatus, by providing an opening separate from an emitting port on a liquid flowline.

CONSTITUTION: An opening 119 separate from an orifice 108 is provided in order to prevent the non-stabilization in the emission of a liquid from the orifice caused by such a state that air bubbles are stayed in the deep part (in the vicinity of a front wall plate 103) of a liquid flowline 118 during ink filling and achieves an auxiliary function for venting a part of air present in the liquid flowline during ink filling and not venting only from the orifice 108. The liquid flowline between the orifice 108 and the opening 119 efficiently performs the emission of the liquid from the orifice 108 and, in order to prevent the emission of the liquid from the opening 119 when heat energy is imparted to the liquid from the heat acting surface 115, the shape of a partition wall 117 may be determined so as to make the liquid flowline narrow. One or more of the opening 119 is usually provided to the deepest part of the liquid flowline, that is, in close vicinity of the front wall plate 103 and the diameter thereof is preferably made smaller than that of the orifice 108.

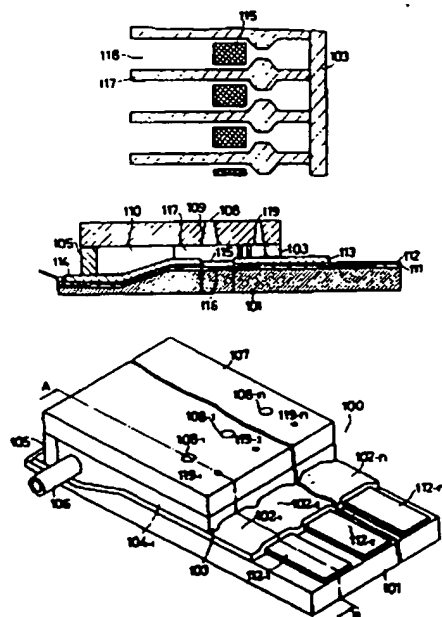

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

4734856

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 59138461 A2 840808 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 59138461	A2	840808	JP 8312444	A	830128 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 8312444 A 830128

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 59138461 A2 840808

LIQUID JET RECORDING APPARATUS (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): HARA TOSHITAMI; YANO YASUHIRO; HARUTA MASAHIRO

Priority (No,Kind,Date): JP 8312444 A 830128

Applic (No,Kind,Date): JP 8312444 A 830128

IPC: * B41J-003/04

JAPIO Reference No: * 080267M000034

Language of Document: Japanese

THIS PAGE BLANK (USPTO)

09 日本国特許庁 (JP)

00 特許出願公開

02 公開特許公報 (A)

昭59-138461

60Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号
1 0 3

庁内整理番号
7810 2C

43公開 昭和59年(1984)8月8日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

④液体噴射記録装置

①特 願 昭58-12444
②出 願 昭58(1983)1月28日
③発 明 者 原利民
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内
④発 明 者 矢野泰弘
東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キャノン株式会社内
⑤発 明 者 春田昌宏
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内
⑥出 願 人 キャノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号
⑦代 理 人 弁理士 若林忠

明 細 書

1. 発明の名称

液体噴射記録装置

2. 特許請求の範囲

1. 熱エネルギーの利用によって液体を吐出し飛翔的液滴を形成するために設けられた複数の吐出口と、これ等の吐出口に連通し、前記飛翔的液滴を形成するための液体が供給される液室と、該液室に前記液体を供給するための供給口と、前記吐出口のそれぞれに対応して設けられた、前記熱エネルギーを発生する手段としての複数の電気加熱体とを具備し、該電気加熱体のそれぞれは、発生される熱エネルギーが前記液体に作用する面としての熱作用面を前記液室の底面に有し、前記吐出口のそれぞれは、該底面に相対向かいあって設けられ、前記液室内に、それぞれ隣接する熱作用面間及び吐出口間を隔離する隔壁壁が設けられ、それぞれの吐出口毎に前記液体の流動路を有する液体噴射記録装置において、前記隔壁壁上に吐出口とは別の

第2の開口が設けられてなることを特徴とする液体噴射記録装置。

2. 前記吐出口とそれに対応する前記第2の開口との間の隔壁壁が設けられてなる特許請求の範囲第1項記載の液体噴射記録装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、吐出口より液体を吐出することで形成された飛翔的液滴を用いて記録を行う液体噴射記録装置、特に熱エネルギーを利用する液体噴射記録装置に関する。

液体噴射記録装置には、種々の方式があるが、その中でも、例えば独逸公開公報(DLS)2844005号公報に開示された液体噴射記録装置は、高速カラー記録が容易であって、その出力部の主要部である記録ヘッドは、記録用の液体を吐出して、飛翔的液滴を形成するための吐出口(オリフィス)を高密度に配列することができるために、高解像力を得ることができると同時に、記録ヘッドとして全体的にはコンパクト化が図れ、かつ背面に向くこと、更には平液体分野において技術の進歩と

い傾斜の向上が著しい上に粘着やエウロビ化現象の出現を十分に抑制することでも円化及び面状化(2次元化)が容易であること等のために、最近高みに熱い注目を集めている。

しかしながら、従来の記録ヘッドは、フルオロポリス化タイプの場合、各オリフィスに対応した液流路を設け、該液流路毎に、該液流路を満たす液体に熱エネルギーを作用させて対応するオリフィスより液体を吐出して、飛翔的液体を形成する手段としての電気熱変換体が設けられ、各液流路には、各液流路に連通している共通腔室より液体が供給される構造となっているために、高密度にオリフィスを配列する構造にすると前記の各液流路は必然的に狭くなって液流路抵抗が増大し、このためインク詰めの際に該液流路内に存在する空気が必ずしも全てオリフィスから抜けずに液流路の奥に溜まり、この滞留気泡がオリフィスからの安定的吐出に悪影響を与える干渉作用を引き起す。従って、このような干渉作用があると、各オリフィスから吐出される液体の吐出状態は不安

定になり、形成される液体の飛翔スピード、飛翔方向、飛翔経路が安定せず、品質の高い画像を記録することができなくなる場合が少なくない。

本発明は、上記の諸点に鑑み成されたものであって、高密度で高速記録が容易に行える液体噴射記録装置を提供することを主たる目的とする。

本発明の別の目的は、高品質の画像記録に適した液体噴射記録装置を提供することである。

本発明の液体噴射記録装置は、熱エネルギーの利用によって液体を吐出し飛翔的液体を形成するために設けられた複数の吐出口と、これ等の吐出口に連通し、前記飛翔的液体を形成するための液体が供給される腔室と、該腔室に前記液体を供給するための供給口と、前記吐出口のそれぞれに対応して設けられた、前記熱エネルギーを発生する手段としての複数の電気熱変換体とを具備し、該電気熱変換体のそれぞれは、発生される熱エネルギーが前記液体に作用する面としての熱作用面を前記腔室の底面に有し、前記吐出口のそれぞれは、該底面に相い向かいあって設けられ、前記液

3

室内にそれぞれ隣接する熱作用面間及び吐出口間を隔離する隔離壁が設けられ、それぞれの吐出口毎に前記液体の液流路を有する液体噴射記録装置に於いて、前記液流路上に吐出口とは別の第2の開口が設けられてなることを特徴とする。

上記のような構成を有する本発明の液体噴射記録装置は、記録ヘッドに対する応答の忠実性と確実性に優れ、高解像度で高品質の画像を高速で記録することができる。

以下、本発明を図面に従って、更に具体的に説明する。

第1図乃至第3図は、本発明に係る液体噴射記録装置の概要を示した図であり、第1図は模式的斜視図、第2図は第1図の一点鎖線A-Bで切断した場合の模式的切断図、第3図は内部構造を説明するための模式的分解図である。

第1図乃至第3図に示される液体噴射記録装置100は、基板101と、基板101上に設けられたn個の電気熱変換体102(図においては、第一画目、第二画目及び第n画目の電気熱変換体が表示さ

4

れている)と、腔室110を形成するための、前壁板103、後壁板105及びこれ等の壁板103、105にその内端で挟持されている二つの側壁板104-1、104-2(第1図では一方の側壁板は見えないが、第3図にその一部が見える)と、それぞれ隣接する熱作用面間及び吐出口を隔離し、それぞれの吐出口毎に液流路118を形成するため腔室110内に設けられる隔離壁117と、各電気熱変換体に対応して設けられるオリフィス106を構成する貫孔109が設けられたオリフィス板107と、側壁板104-1の後方側面に付設された腔室110に液体を供給するために設けられる供給管108とで主に構成される。

電気熱変換体102は、基板101上に基板側から順に免熱抵抗層111、免熱抵抗層111の一部を除いて免熱抵抗層111上に並列的に設けられた、選択電極112、共通電極114、腔室110内の液体に直接接触する部分には少なくとも設けられている保護層113とで構成される。

免熱抵抗層111は選択電極112と共通電極114

とを発生し消費されることによって、この等の流体の間の熱発生部116で熱エネルギーを発生する。熱作用面115は、発生した熱が流体に作用するところであり、熱発生部116と密接関係がある。この熱作用面115での熱作用により流体中にバブルが発生し、その圧力エネルギーにより流体中にバブルが発生し、その圧力エネルギーにより流体がオリフィス108から飛翔的流動となって吐出され記録が実施される。

電圧変換体102のそれぞれを記録信号に従って駆動させて所定のオリフィス108から流体を吐出させるには、選択される選択電極112と共通電極114とを通じて針形電圧を供給することによって実施される。

以上説明した従前の流体噴射記録装置の構成に加え、本発明の流体噴射記録装置に於いては、それぞれの流体路上に、オリフィス108とは別の第2の開口119が設けられる。

この第2の開口119は、前述したインク詰めの際に流体路118の壁（前壁板103の近傍）に空気

腔が形成することによるオリフィスから流体吐出の不安定化を防止するために設けられるもので、インク詰めの際に流体路内に存在する空気がオリフィス108からだけでは抜けない部分を抜く補助的な役割を要す。

第4図は第1～3図に示した流体噴射記録装置の流体路部分の拡大図であり、オリフィス108と第2の開口119との間の流体路は、オリフィスからの流体吐出を妨害に行ない、かつ熱作用面115から流体に熱エネルギーが与えられた際に第2の開口から流体吐出が生じないようにするために、この第4図に示されるように狭げられるよう隔離壁117の形状を定めるのがよい。

第2の開口119は、一般に流体路の最も奥、すなわち前壁板103に近接して、1個以上設けられ、その径はオリフィス108より小さいものであることが好ましい。

第5a図及び第5b図は、本発明の流体噴射記録装置における隔離壁117及び第2の開口119の設置様式の好適な変形例を示した模式図である。

7

以下、本発明を実施例に従ってより具体的に説明する。

実施例1

表面を熱酸化してSiO₂層を3μm厚に形成したSi基板をエッチングにより共通電極部分として100μm取り除いた。次に発熱抵抗層としてTa層を2000Å厚、電極としてAl層を1μm厚積層した後、フォトリソ工程により形状60μm×100μmの熱発生部（ヒーター）アレーを125μmピッチで形成した。また、Ta層の酸化防止及びインク液の透過防止、流体が熱エネルギーを受けた際に発生されるバブルによる機械的衝撃用の膜として、SiO₂層0.5μm厚、SiC層1μm厚を順次スパッタリングにより積層して保護層を形成した。

次にこの基板に第1～4図で示されるような幅さが30μmの隔離壁、前壁板、後壁板、2つの側壁板、オリフィス板及び供給管を設置し流体噴射記録装置を作製した。隔離壁で仕切られる流体路の幅は、広い部分で80μm、狭い部分で20μmであり、共通電極（ここでは隔離壁で仕切られてい

8

る流体路部分は含まない）と熱作用面間の距離は800μm、熱作用面と流体路幅が20μmになる部分までの距離は50μm、流体路幅が20μmの部分の長さは30μm、第2の開口が設けられる第4図右奥の部分は幅80μm、長さ100μmであった。オリフィス板は30μm厚のニクロム板からなり、エッチングにより40μm径のオリフィスがそれぞれの熱作用面の真上から50μm共通電極側に位置し、20μm径の第2の開口がそれぞれの流体路の奥から25μmのところへ位置するよう形成されている。

この流体噴射記録装置に対して8μsecの矩形電圧を与えて駆動させた。この場合の流体吐出の最高周波数応答f_{max}は7KHzであり、各オリフィス間の流体吐出のバラツキはなかった。また、吐出スピードも各オリフィスで12μ/secとほぼ均一であり、第2の開口からは、流体の吐出は全く生じなかった。

他方、第2の開口がなく、他は全く同様にして製作された流体噴射記録装置に対して同様な吐出試験を実施したところ、各オリフィス間で最高周

波数応答 f max は 4~7MHz、吐出スピードは 3~10μ/sec とバラツキが大きかった。

117: 隔壁壁

118: 液流路

119: 第2の開口

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第4図は、本発明に係る液体噴射記録装置の概略を示した図であり、第1図は模式的斜視図、第2図は第1図の一点鎖線A-Bで切断した場合の模式的切断図、第3図は内部構造を説明するための模式的分解図、第4図は液流路部分の拡大平面図である。第5a及び5b図は本発明の液体噴射記録装置に於ける隔壁壁及び第2の開口の設置様式の変形例を示した模式図である。

特許出願人

キヤノン株式会社

代理人

若林



100: 液体噴射記録装置

101: 基板

102: 電気交換体

103: 前壁板

104: 側壁板

105: 後壁板

106: 供給管

107: オリフィス板

108: オリフィス

109: 貫孔

110: 液室

111: 免熱抵抗層

112: 選択電極

113: 保護層


114: 共通電極

115: 熱作用面


116: 熱発生部

11


12

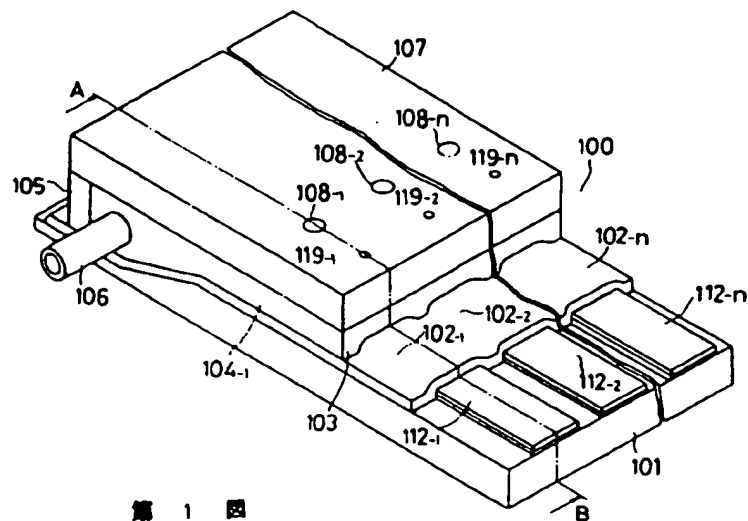


第1図

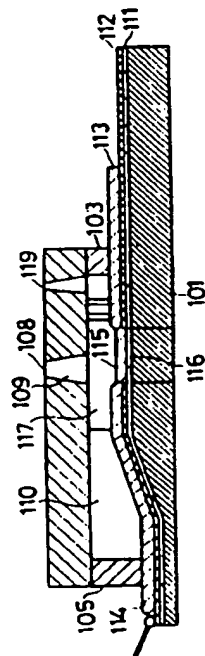


第 2 圖

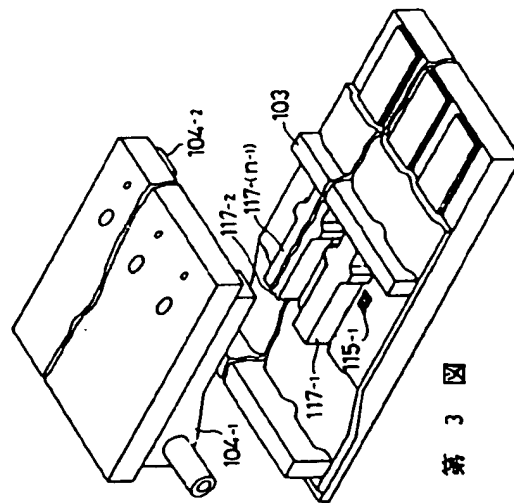


第 3 圖

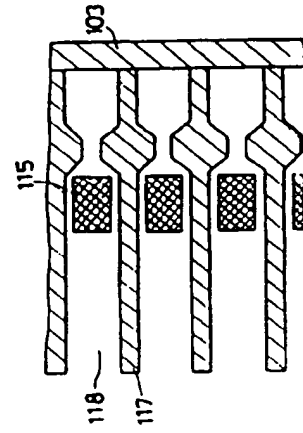

第 4 圖

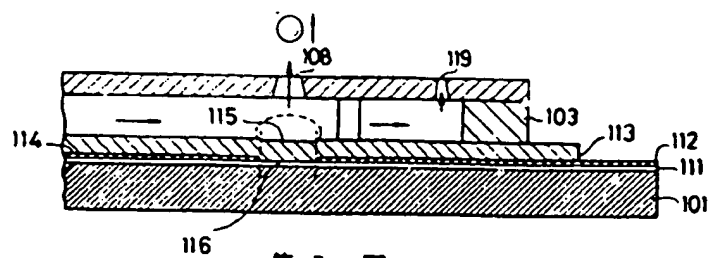

第 5a 图

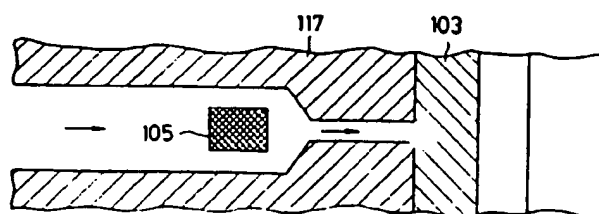

第 5b 图

THIS PAGE BLANK (USPTO)